




简介:

视频摄像模块 DVR60800 是高集成,低成本家居安防系统.它不仅支持标准的 NTSC/PAL 视频输入,还可支持监视器实时监视,并可设置动态监测功能,当监测范围内有物体移动就会自动拍照/录像,并将拍摄的图像以 JPEG 或 MJPEG 的格式存储到内部 FLASH 或者 SD 卡。

特点:

- 支持标准的 NTSC/PAL 视频输入,输出
- 支持双通道视频输入
- 支持拍照 (JPEG) 和录像 (AVI) 功能
- 支持屏幕上系统信息显示功能
- 支持画中画显示功能 (PIP)
- 支持 FLASH 或者 SD 卡存储
- 支持实时时钟
- 可设置自动监测功能,设置触发灵敏度值大小
- 可选择实时监视和回放模式
- 照片分辨率为 VGA (640*480)
- AVI 分辨率为 QVGA (320*240)
- 在回放模式下支持六宫格显示图像
- DC 5V

示意图:

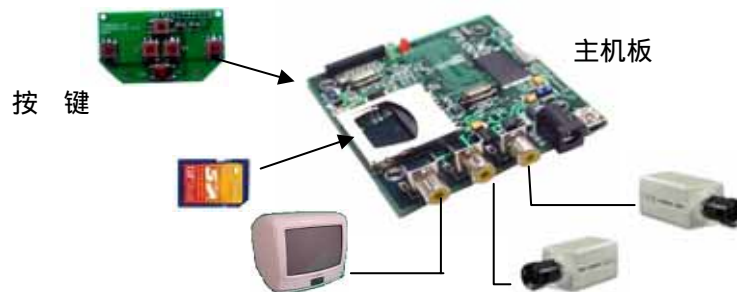

功能:

<p>实时监视模式</p> <p>快捷键拍照</p> <p>显示系统信息</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 当前时间 ● SD 卡显示或隐藏 ● 动态监测功能图标 <p>菜单</p> <p>设定系统的时间和日期</p> <p>选择动态监测功能开启或关闭</p> <p>设置动态监测的区域和大小</p> <p>选择拍照和连续录像</p> <p>选择输出的图像质量</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高 ● 低 <p>退出</p>	<p>回放模式</p> <p>显示系统信息</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 显示拍照时间 ● 拍照的总数 ● 当前显示的照片的序号 <p>缩略图显示</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 单张全屏显示(上一张/下一张) ● 缩略图显示(上一屏/下一屏) <p>菜单</p> <p>删除照片</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 删除单张 ● 删除全部 <p>选择要看的文件包</p> <p>退出</p>
--	---

我们将给您

即买即用的模块系列,即买即装产品系列,全方位的选择,全方位的服务!

- ✓ 主机板 + 按键板
- ✓ 主机板 + 红外接收模块 + 红外遥控板
- ✓ 主机板 + 按键板 + 外壳
- ✓ 主机板 + 红外接收模块 + 红外遥控板 + 外壳



按键	功能定义
Mode	切换模式（预览模式/回放模式）；预览模式中长按 3 秒进入菜单，再按一次退出菜单；回放模式中长按 3 秒进入删除界面
OK	确定键；拍照,拍 AVI 快捷键.回放模式里切换六宫格缩图和全屏显示单张照片；长按 3 秒进入回放文件夹
Left	左键；双通道切换（即 PIP）
Right	右键
Up	上键；预览模式里启动/关闭自动监测功能；显示或取消 OSD
Down	下键；预览模式里切换拍照或者拍摄 AVI;回放模式里播放 AVI

功能流程图：

