




简介:

视频摄像模块 DVR608 是高集成,低成本的家居安防系统.它不仅支持标准的 NTSC/PAL 视频输入,还可支持监视器实时监视,并可设置动态监测功能,当监测范围内有物体移动就会自动拍照/录像,并将拍摄的图像以 JPEG 或 MJPEG 的格式存储到内部 FLASH 或者 SD 卡.

性能:

- 支持标准的 NTSC/PAL 视频输入,输出
- 支持双通道视频输入
- 支持拍照 (JPEG) 和录像 (AVI) 功能
- 支持屏幕上系统信息显示功能
- 支持画中画显示功能 (PIP)
- 支持 FLASH 或者 SD 卡存储
- 支持实时时钟
- 可设置自动监测功能,设置触发灵敏度值大小
- 可选择实时监视和回放模式
- 照片分辨率为 VGA (640*480)
- AVI 分辨率为 QVGA (320*240)
- 在回放模式下支持六宫格显示图像
- 电源支持 DC 5V

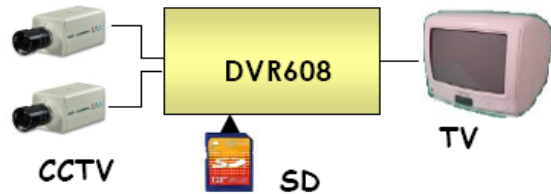

功能:

实时监视模式

- 快捷键拍照
- 显示系统信息
 - 当前时间
 - SD 卡显示或隐藏
 - 动态监测功能图标

菜单

- 设定系统的时间和日期
- 选择动态监测功能开启或关闭
- 设置动态监测的区域和大小
- 选择拍照和连续录像
- 选择输出的图像质量
 - 高
 - 低
- 退出

回放模式

- 显示系统信息
 - 显示拍照时间
 - 拍照的总数
 - 当前显示的照片的序号
- 缩略图显示
 - 单张全屏显示(上一张/下一张)
 - 缩略图显示(上一屏/下一屏)

菜单

- 删除照片
 - 删除单张
 - 删除全部
- 选择要看的文件包
- 退出